



Descripción / Description


- Optimo rendimiento en toda la banda.
- Antena de gran robustez y durabilidad.
- Optimum full band performance.
- Heavy duty construction for long life operation.

Especificaciones Eléctricas / Electrical Specifications


Frecuencia / Frequency	450-470 MHz
Ganancia / Gain	6 dBd / 8.15 dBi (4 dipoles ½ wave)
Polarización / Polarization	Vertical
Ancho de haz a -3 dB / -3 dB Beamwidth	Vertical 15º / Horizontal 360º
Impedancia / Impedance	50 Ω
R.O.E. / V.S.W.R.	≤ 1,5
Potencia máx. / Max. power	250 W
Conector / Connector	N female - 7/16 optional
Ancho de banda / Bandwidth	20 MHz

Especificaciones Mecánicas / Mechanical Specifications

Protección / Protection	Grounded
Temperatura / Temperature	-30 / 80°C
Humedad / Humidity	0-90%
Viento / Wind	>190 Km/h
Longitud / Length	2.80 mts
Peso / Weight	8 Kg
Montaje / Mounting	To mast Ø 40-65 mm
Materiales / Materials	Radome: Fiber glass Support: Aluminium alodized Screws: stainless steel
Inclinación / Downtilt	0º

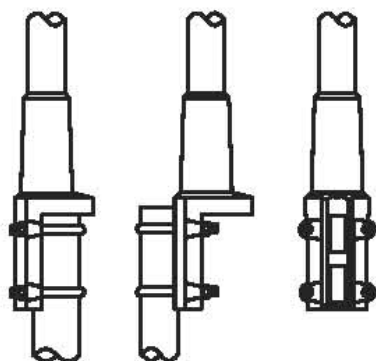

BC460-6G Mounting

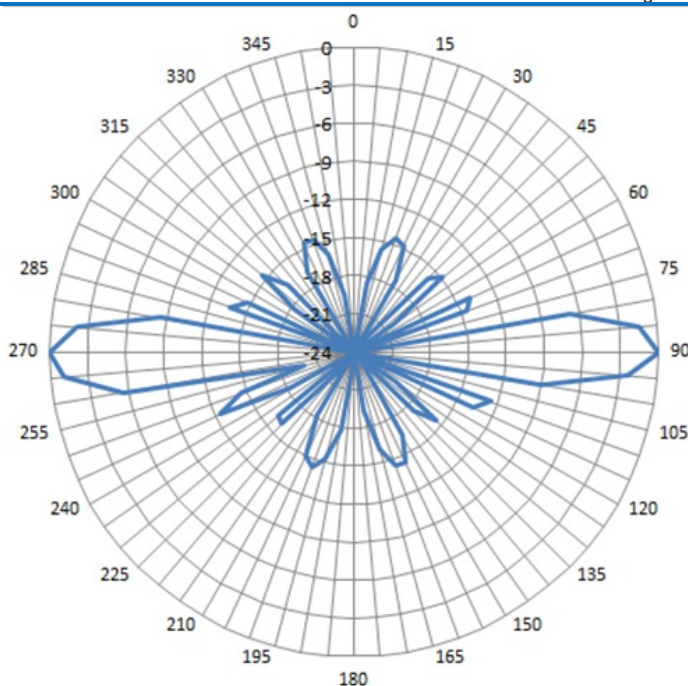

BC460-6G V